



SYSTEM LED DISPLAY

LedWall outdoor per installazione fissa.

Display Led
Professionali
Manifattura
Italiana

Permanent
series

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> P4 | <input checked="" type="checkbox"/> P5 |
| <input checked="" type="checkbox"/> P6 | <input checked="" type="checkbox"/> P8 |
| <input checked="" type="checkbox"/> P10 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> P16 | <input checked="" type="checkbox"/> |

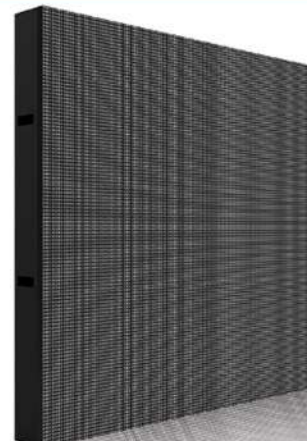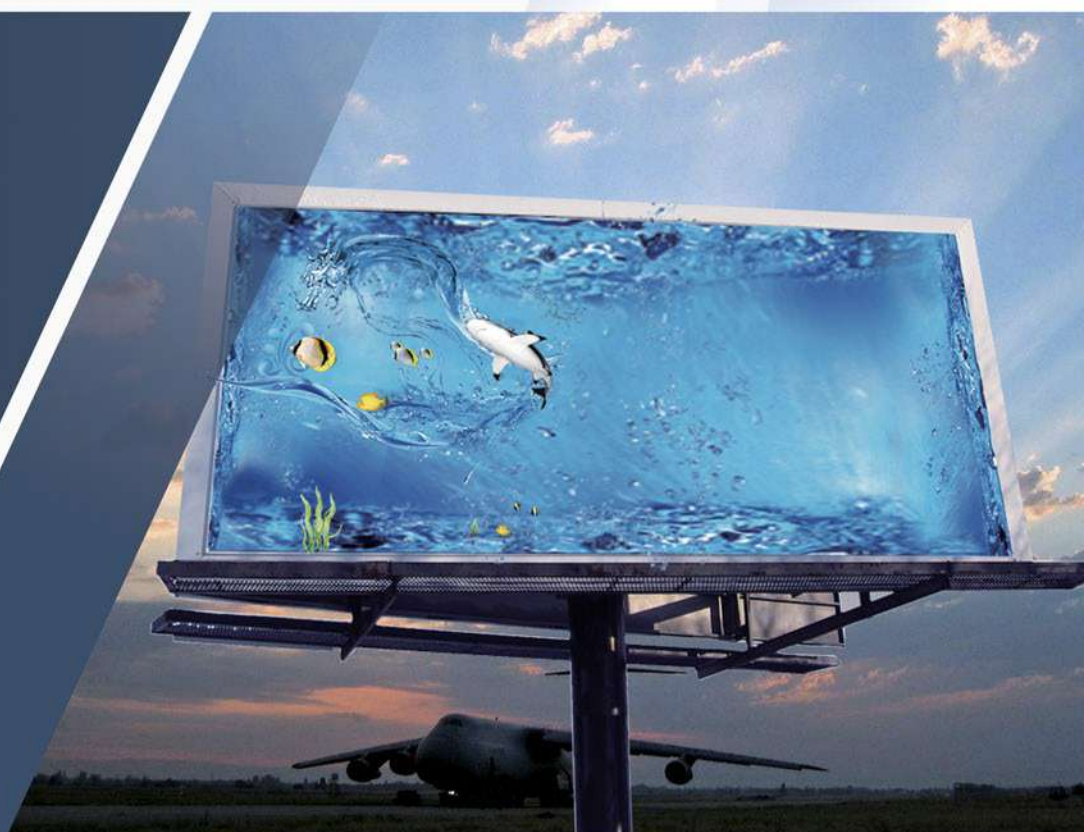

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Schermi Led outdoor di alta qualità e con grandi performance. Ideali per installazioni fisse.


Consumi energetici ridotti del 50% rispetto ai prodotti convenzionali.

I bassi costi operativi si traducono in un notevole risparmio.



Dimensioni del Cabinet

	P5	P6	P8	P10
Module Size (WxH) (mm)	320×160	192×192	320×160	320×160
Pixel Pitch (mm)	5	6	8	10
Module Resolution (WxH) (mm)	64×32	32×32	40×20	32×16
Cabinet Size (WxHxD) (mm)	960×960×100	960×960×100	960×960×100	960×960×100

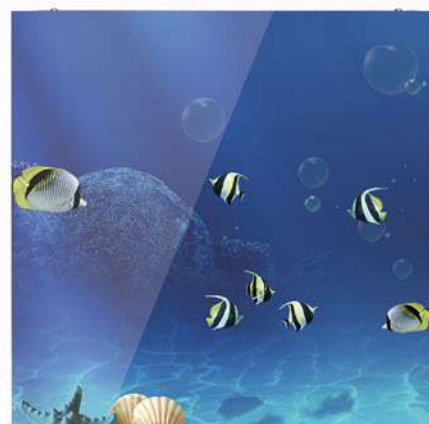

ECCELLENTI PERFORMANCE

Contrasto elevato delle immagini con nero profondo per una qualità superiore delle immagini.

L'elevata frequenza di aggiornamento rende piacevole la visualizzazione e non affatica la vista.



Dissipazione calore a due canali

Basso consumo energetico e rapida dissipazione del calore, risparmio energetico e protezione dell'ambiente.



IP65 Frontale Impermeabile

Alto grado di protezione IP65. Garantito, durevole e anti UV.



Immagini sbalorditive!

Accurata riproduzione del colore, alto contrasto, alta definizione.



Super Wide Angle

Notevole angolo di visuale: verticale 140 gradi e orizzontale 120 gradi.




DESIGN INNOVATIVO

Facile installazione. Si installa tramite blocco rapido in 20 secondi.

Alta precisione. Giunzione senza sbavature tramite lavorazione CNC.

Manutenzione semplice anteriore e posteriore.

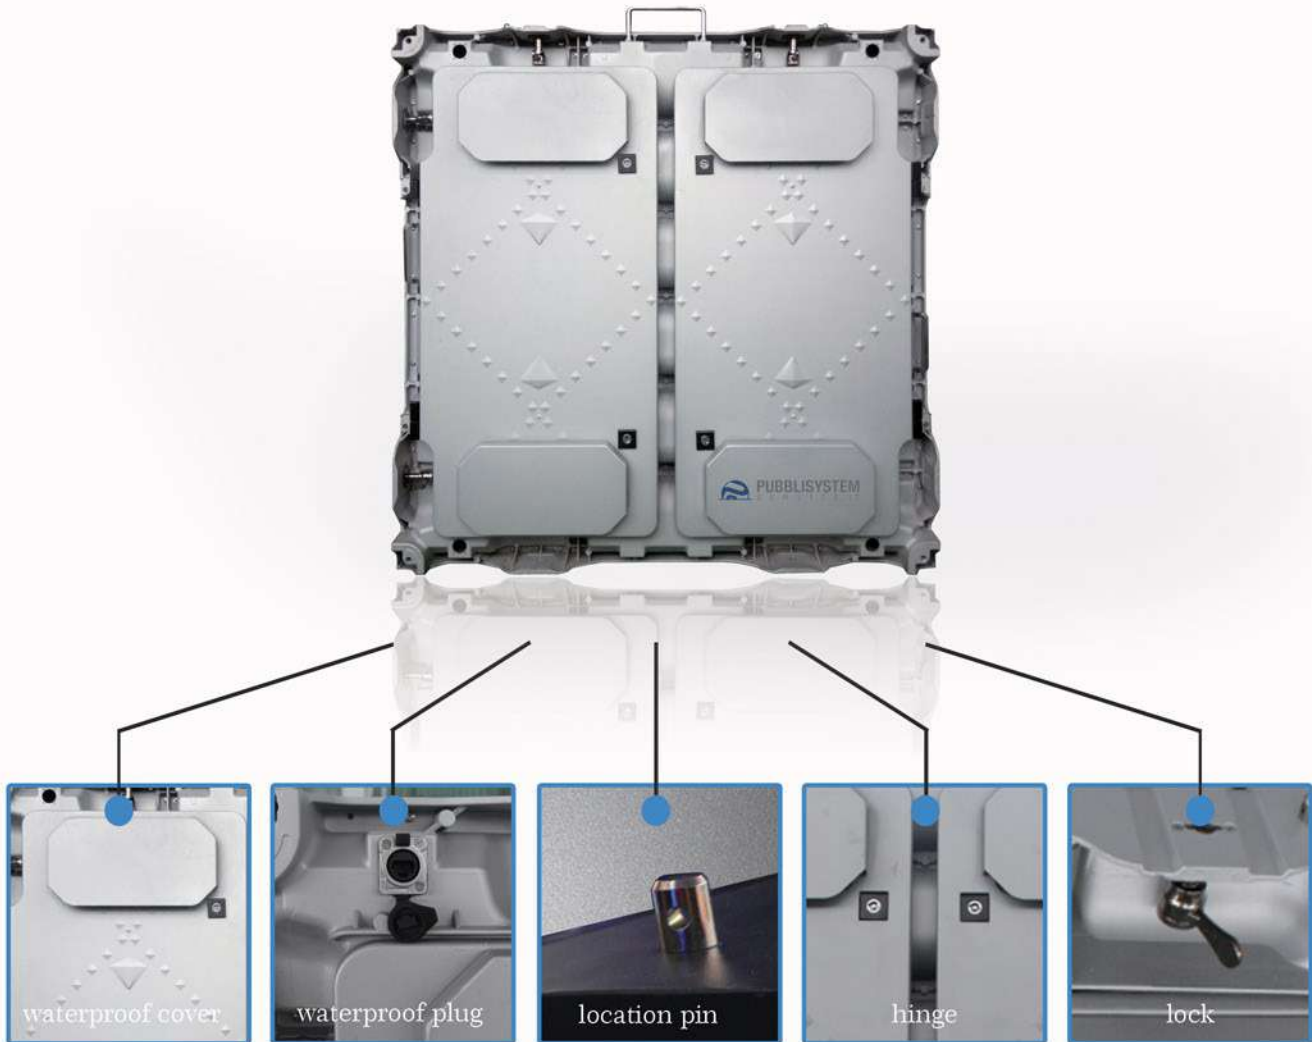

APPLICAZIONI

Pubblisystem Service ha guidato lo sviluppo dell'industria LED nel processo di innovazione continua con i suoi vantaggi tecnici unici e la sua capacità produttiva. Tutti i nostri prodotti sono apprezzati dal mercato, largamente usati in variati campi e si prestano a qualsiasi utilizzo professionale.



100mm 960mm 960mm




Specifiche tecniche

Parametri	P5	P6	P8	P10
Pixel Configuration	SMD2727	SMD2727	SMD3535	SMD3535
Pixel Pitch (mm)	5	6	8	10
Module Dimensions (LxW) (mm)	320×160	192×192	320×160	320×160
Pixel Matrix per Module	64×32	32×32	40×20	32×16
Cabinet Dimensions (LxWxH) (mm)	960×960×100	960×960×100	960×960×100	960×960×100
Cabinet Material (mm)	Iron Steel/Magnesium Alloy	Iron Steel/Magnesium Alloy	Iron Steel/Magnesium Alloy	Iron Steel/Magnesium Alloy
Cabinet Weight (kg)	45	45	45	45
Color Grayscale (bit)	16	16	16	16
Gray Scale per Color (level)	65536	65536	65536	65536
Refresh Rate (Hz)	1920	1920	1920	1920
Driving Type	1/8	1/8	1/4	1/2
Frame Frequency (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Signal Transmission Distance (m)	CAT5 cable: <100 m;	CAT5 cable: <100 m;	CAT5 cable: <100 m;	CAT5 cable: <100 m;
Brightness (cd/m2)	>5000	>5500	>5500	>6000
Color Temperature (K)	3200-9300	3200-9300	3200-9300	3200-9300
Color Contrast	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
Optimal Horizontal Viewing Angle (°)	140	140	140	140
Optimal Vertical Viewing Angle (°)	120	120	120	120
AC Input Voltage (V)	85~264	85~264	85~264	85~264
AC Input Frequency (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
AC Input Power Maximum Value (W/m ²)	1000	1000	1000	1000
AC Input Power Typical Value (W/m ²)	200-300	200-300	200-300	200-300
Storage Temperature (°C)	- 40~ + 60	- 40~ + 60	- 40~ + 60	- 40~ + 60
Operating Temperature (°C)	- 20~ + 50	- 20~ + 50	- 20~ + 50	- 20~ + 50
Storage Humidity (RH)	10% ~90%	10% ~90%	10% ~90%	10% ~90%
Operating Humidity (RH)				
IP Rating (Front/Rear)	IP65/IP43	IP65/IP43	IP65/IP43	IP65/IP43
Lifetime (hrs)	100000	100000	100000	100000
Cabinet Installation Type	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Maximum Number of Panel for Lifting	/	10% ~90%	/	10% ~90%



PUBBLISYSTEM
S E R V I C E . I T

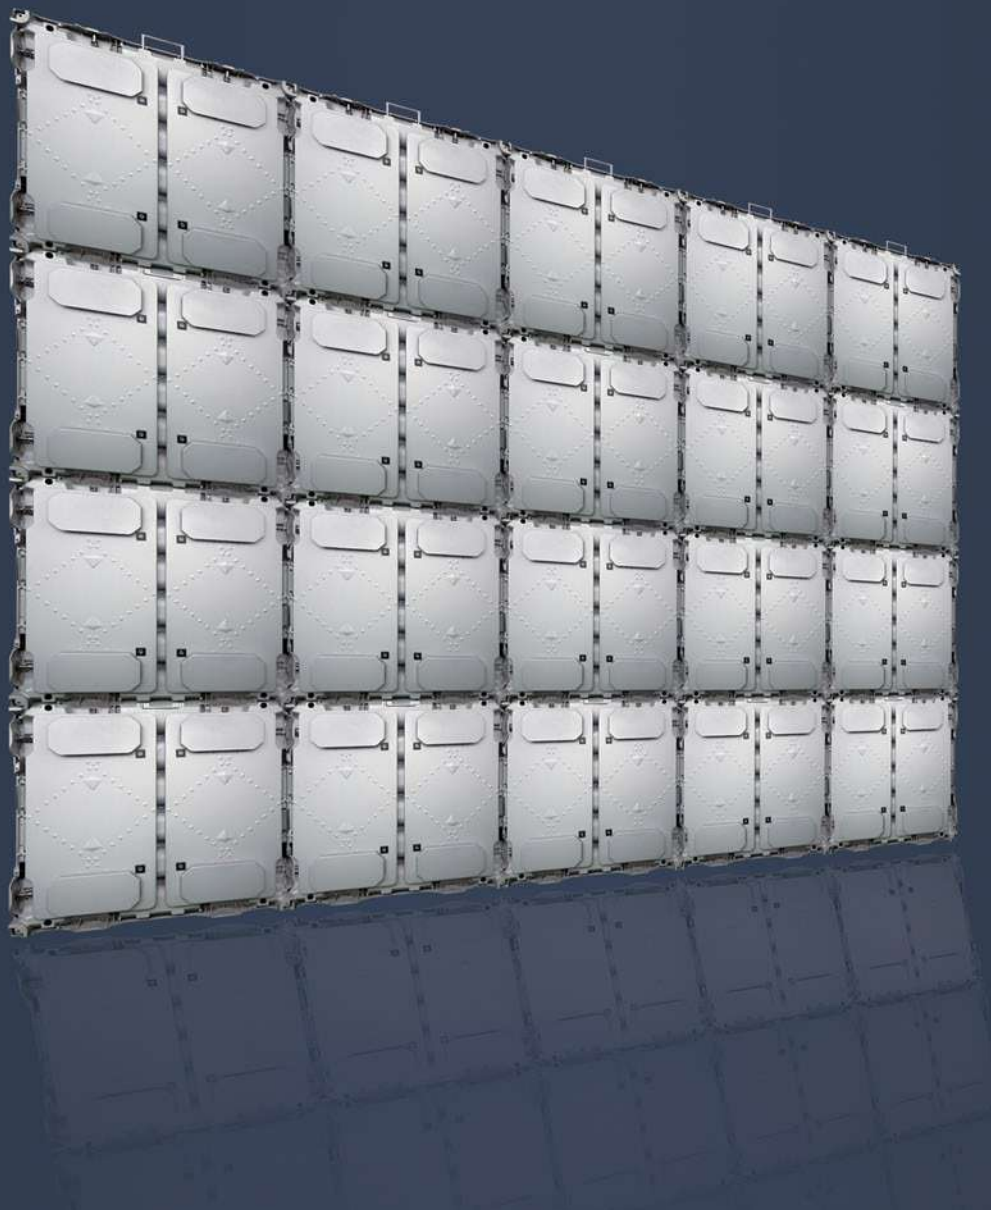

On Site

Via C. Colombo snc - 87036 Rende (CS)

Tel. 0984.401021

www.pubblisystems-service.it info@pubblisystems-service.it



Facebook

